ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ 7 ƃ ƹ 7 ˜ fi ƚ 48

/

ك ₪

ů ĭ ˚ น ฯ ฯ ฺ ฺ ฺ


XKC-Y28-NC DC 5V DC 12V DC 24V ————— ڑ

XKC-Y28-RS485 DC 24V (ڵ DC 5V-12V) ———RS485 ڑ


ں ڑ ا ہ

ں ڑ ω ۲ AB ă ⃞ Ĭ ↕ ۷ ۷ ً ω ٭ ا ہ ڑ


0.5mm,ω ≡ ڑ ڑ ĩ ۷ ۱ ۷

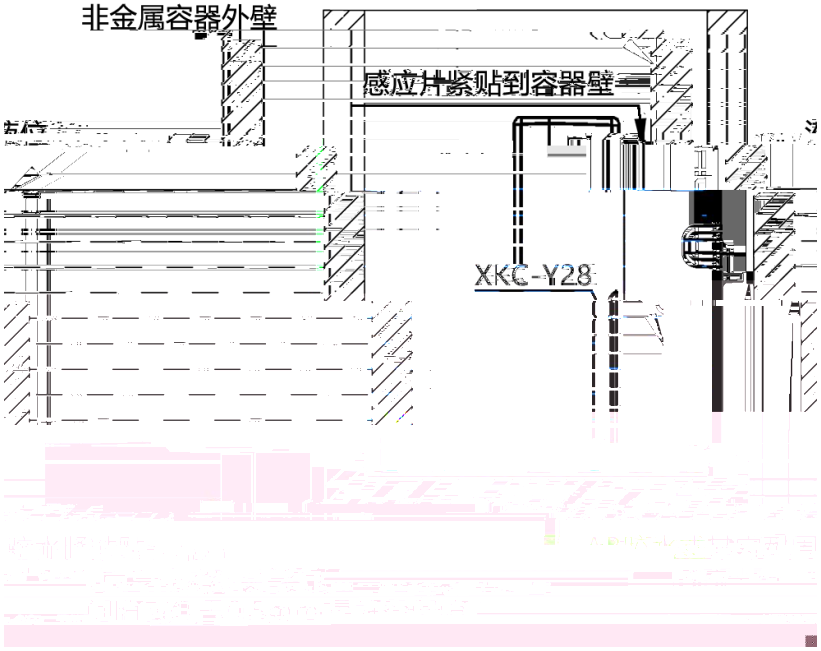


ٮ |

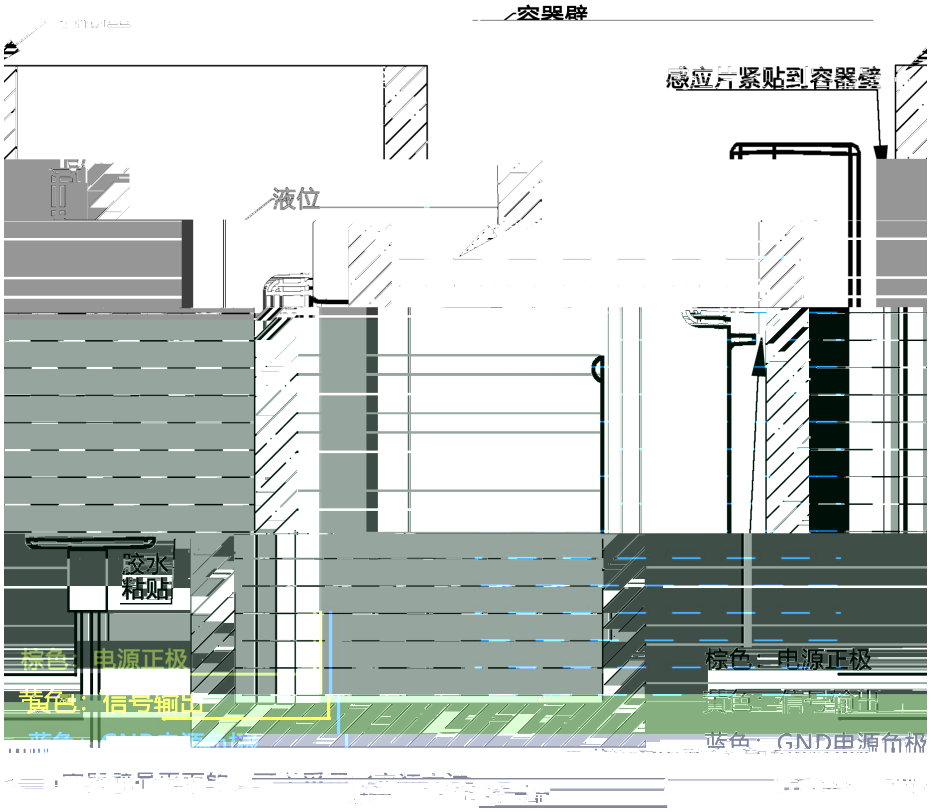

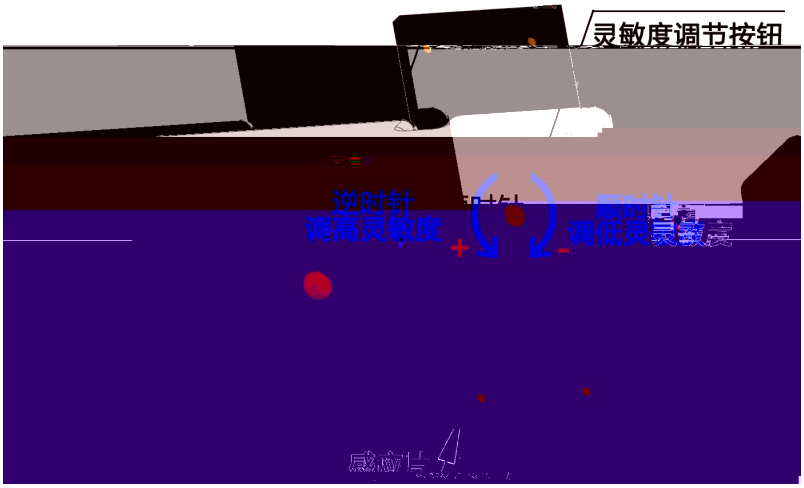


灵敏度调节按钮
逆时针
调高灵敏度
调低灵敏度

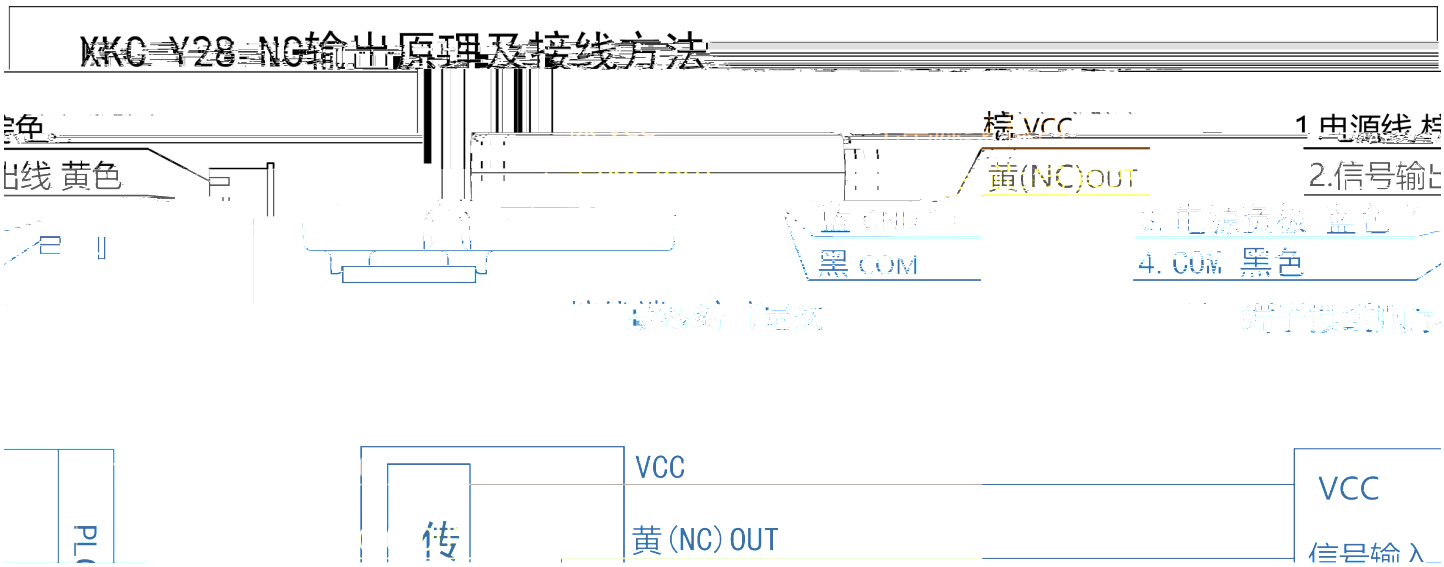

ﾉ ﾌ NC ﾀ ｼ ﾅ

1. ｽ ﾉ VCC

ｺ ﾉ ｺ ﾉ NC ﾀ


ｽ ﾉ ﾉ NC ﾀ ﾝ ｼ VCC ｺ

2. ｽ ﾉ GND

ｺ ﾉ ｺ ﾉ NC ﾀ

ｽ ﾉ ﾉ NC ﾀ ﾝ ｼ GND ｺ

YKC Y?° NO输出原理及接线方法

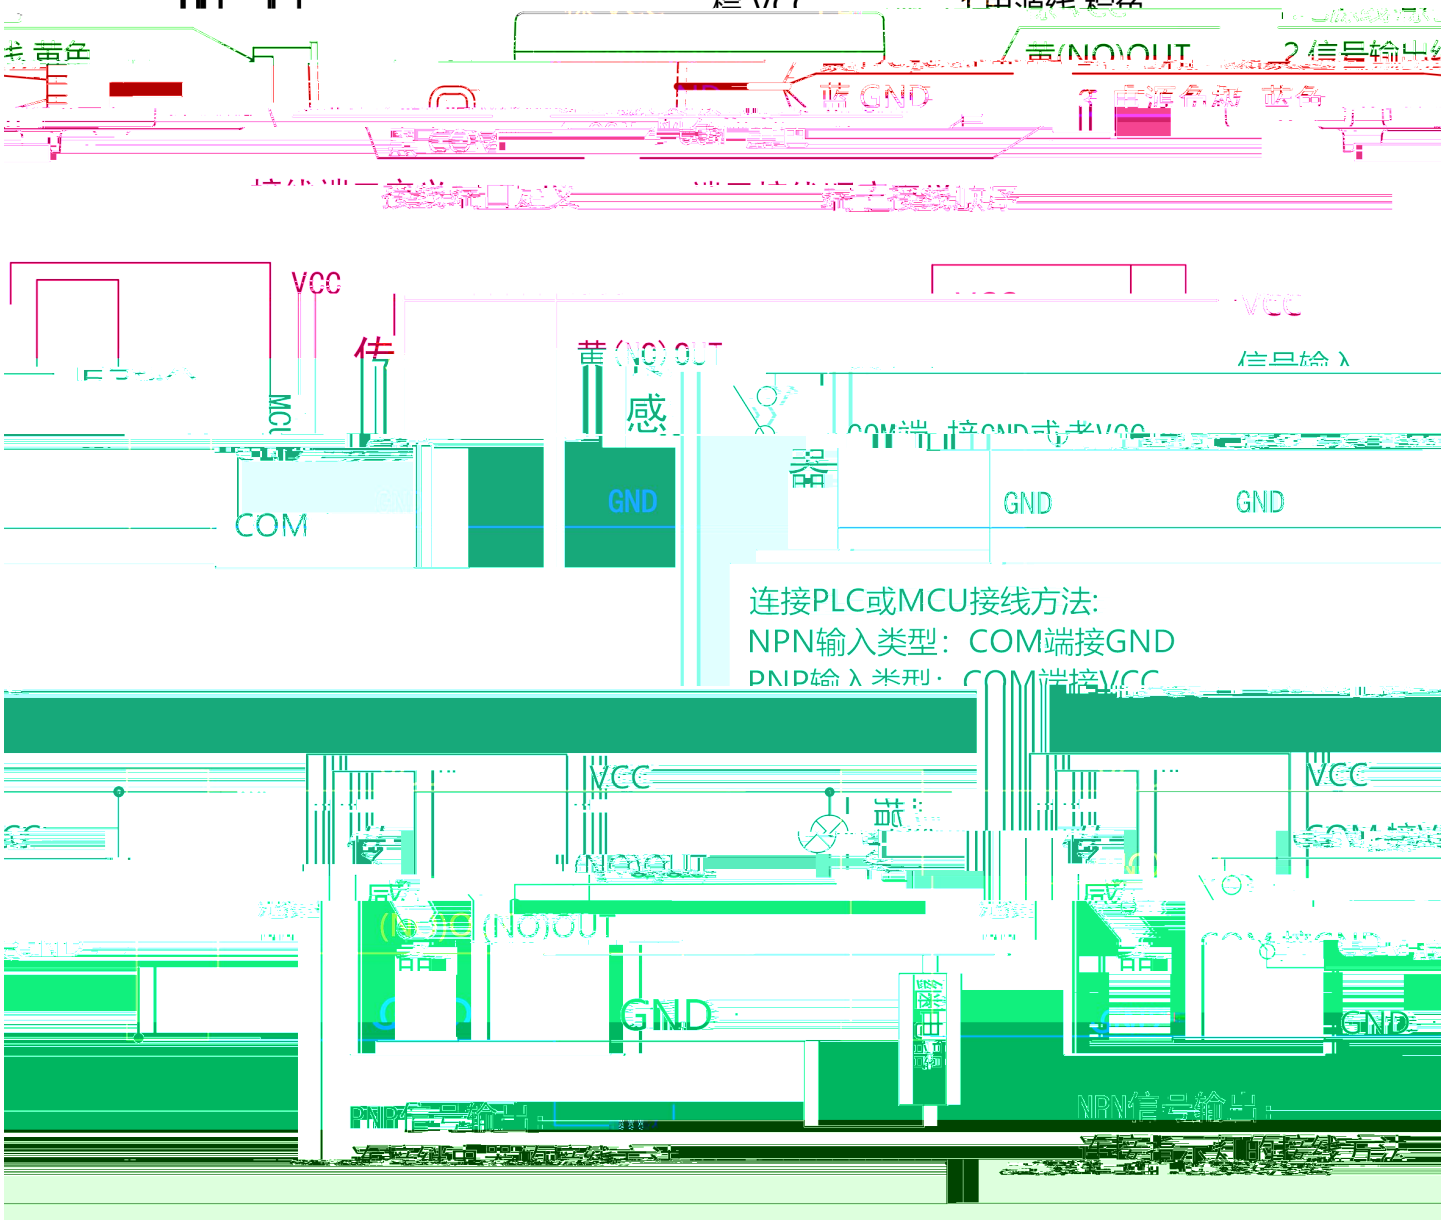

ﾊ ɔ NO ᵖ ゥ ת

1. س ﾊ VCC

ω ﾊ ɔ ゥ ﾊ ɔ NO ᵖ ン, ゥ VCC ɔ

≡ ﾊ ɔ ﾊ ɔ NO ᵖ

2. س ﾊ GND

ω ﾊ ɔ ゥ ﾊ ɔ NO ᵖ ン ゥ GND ɔ


≡ ﾊ ɔ ﾊ ɔ NO ᵖ

ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ ⁷ ℬ ᵴ ⁷ ˜ ℎ ɐ lll

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR						CRC	CRC
FF	06	00	04	00	02	5C	14

1	0000	00 00		
2	0001	00 00	OutPut =	OutPut



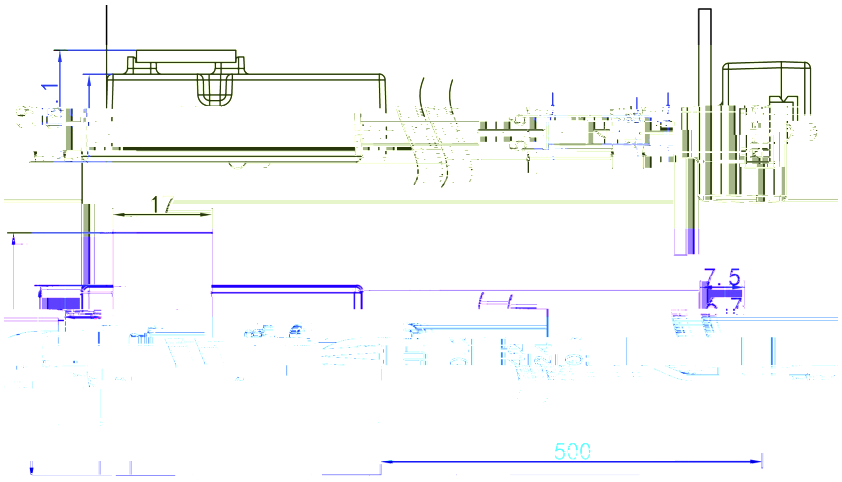

18

S

( ) گ ╦ α ⋯

( ) ُ ـ Ȯ

ی , ُ ⋯ OBJ (ሀ) ڎ , ڸ ω ﻫ Ȯ (

ـ), ⋮ گ OBJ ب ظ ڑ ـ ٲ

( ) Ȯ n ں

▯ ﺋ ﻫ ی OBJ ﻫ ج n D ت ~ ω OBJ (ﻫ ج ـ ﻫ ا a

ی ً / : ﺋ , OBJ ـ Ω Ω ٧ 12 ώ ( ) ˜ DOA ٦ ت Ω

ه Ω ٧ 7

( )

1. v ﺋ ﻫ ں (ﻫ) g ω ﺋ ﻫ ں

ﺋ ﻫ ɒ

2. ' ﻫ ⁵ OBJ ሀ

3. Ĩ n OBJ ϕ ɯ ا OBJ ´ OBJ ⊥ ٲ ا ڎ OBJ ă ٲ ڑ OBJ

╗ ă ע OBJ ﻫ ﻫ א ڎ ⁷ غ ك ע OBJ ﻫ ﻫ ح ╗

ح ╗ ٲ % Ĩ ă ﻫ ق ω ل

4. ٠ v ﻫ ω Ĩ ˜ ﺋ ﻫ ɒ ≡ ω ن˜ ă ˜ OBJ

OBJ ف Φ OBJ ٲ ﺋ ﻫ . OBJ

Ĩ ﺋ ﻫ . ≡ ω ج ئ, OBJ ω ڭ ك ɲ ═ ˜ Ÿ˜ OBJ

5. ُ ـ ـ ـ