XKC-Y29A

2

2

2

3

3

Ŏ 4

•		

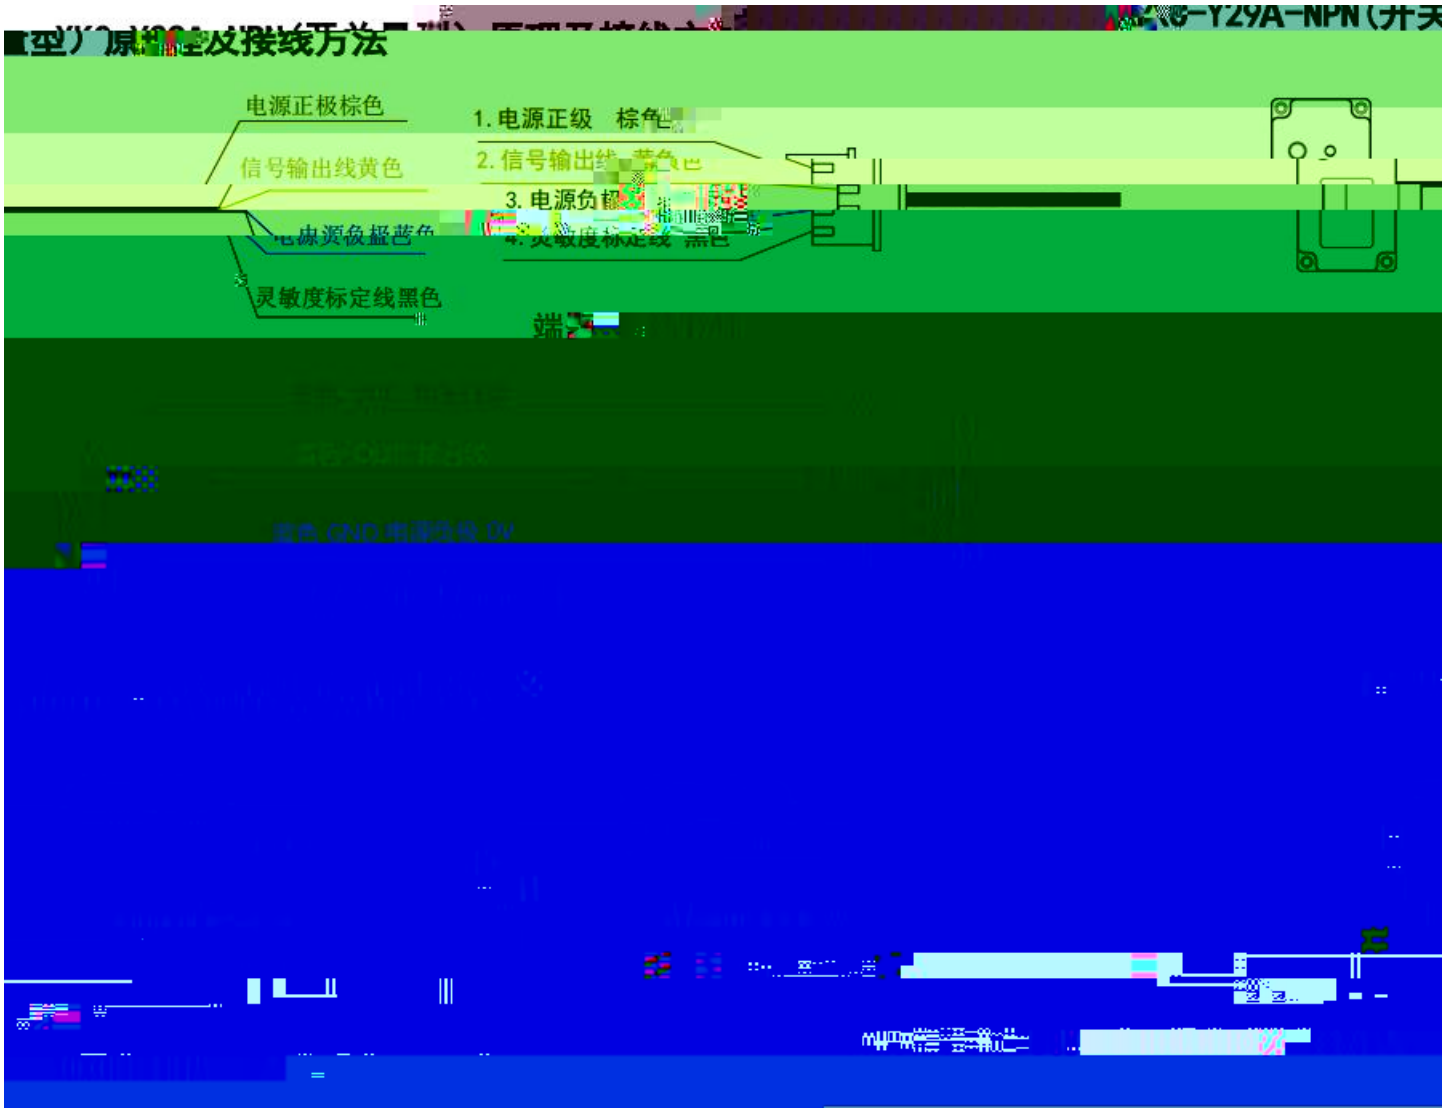


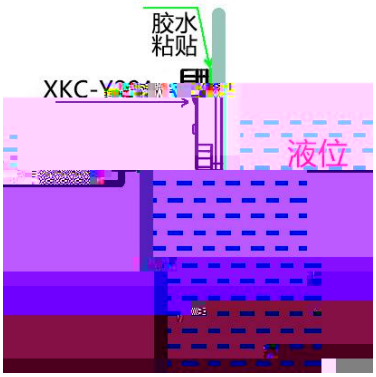





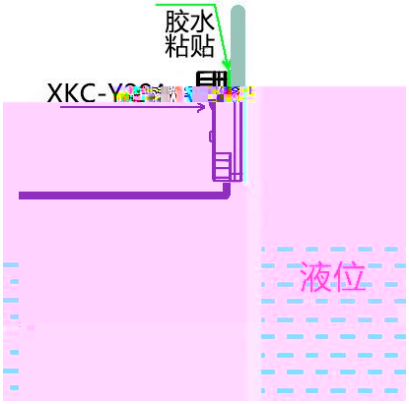
XKC-Y29A-V高低电平信号输出原理及接线方法




电源正极棕色
信号输出线黄色
灵敏度标定线黑色
1. 电源正级 棕色
2. 信号输出线
3. 电源负
端


胶水
粘贴
液位


指示灯
XKC-Y29A


胶水
粘贴
液位


8.80
17.45
7.75
4P
XH2.54
500±10



